

APPLICATIONS

Test holes

Micropiles




Anchoring

Restoration work

T25

BERETTA®



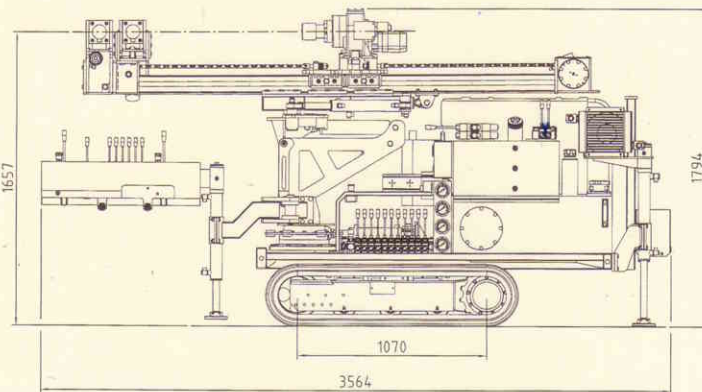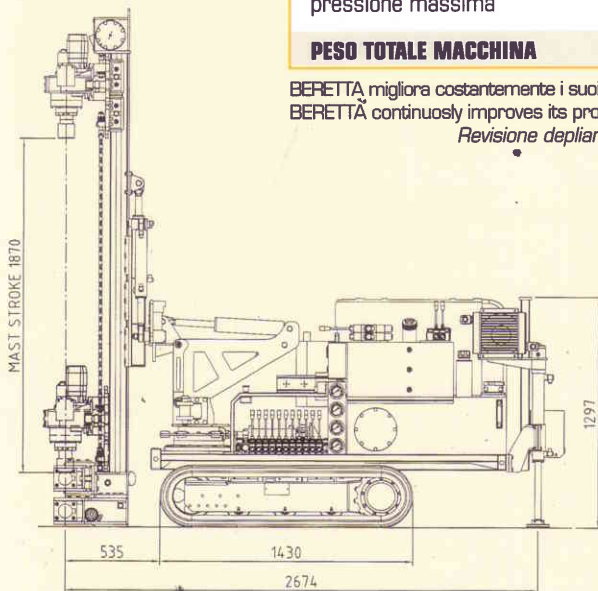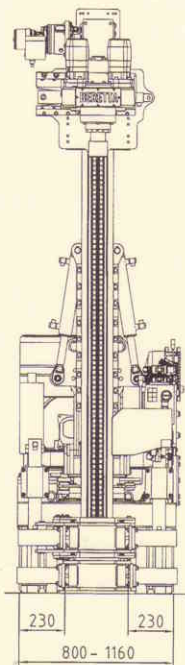

Caratteristiche tecniche	Technical data	
MOTORE DIESEL SILENZIATO tipo potenza	SILENCEDIESEL ENGINE type power	PERKINS 404D-15 26 Kw - 2800 rpm
CARRO CINGOLATO velocità pendenza massima superabile pressione specifica al suolo larghezza pattini apertura variabile carro	CRAWLERS speed max gradeability ground bearing pressure shoe width opening varyng crawlers	0 - 3 km/h 55% 4,0 N/cm2 235 mm 800 - 1160 mm
SLITTA TIPO 1 corsa carrello testa rotazione tiro-spinta massimo motoriduttore	MAST TYPE 1 stroke of rotary head ratiomor pull-push	1200 mm 30 KN
SLITTA TIPO 2 corsa carrello testa rotazione tiro-spinta massimo motoriduttore tiro-spinta con motore da 60HP	MAST TYPE 2 stroke of rotary head ratiomor pull-push ratiomor pull-push with engine of 60HP	1700 mm 30 KN 1000-1160 mm
TESTA ROTAZIONE "24 2V" STANDARD numero marce I marcia - coppia/giri II marcia - coppia/giri corsa spostamento laterale nota: a richiesta si possono avere diverse coppie e numeri di giri	"24 2V" STANDARD ROTARY HEAD speed number I speed - torque/rpm II speed - torque/rpm sideways travel stroke other performances upon request	2 400 daNm/50 rpm 200 daNm/100 rpm 300 mm
MORSA 50-168 mm diametri bloccaggio forza di chiusura optional: morsa svitatrice, coppia di svitamento	50-168 mm CLAMP blocking diameter clamping force optional: unscrewing clamp, break-out torque	50 - 168 mm 65 KN 15 KNm
ARGANO - OPTIONAL diametro fune capacità fune tiro massimo	WINCH - OPTIONAL rope diameter rope capacity max line pull	6 mm 30 m 400 Kg
ALTRI OPTIONAL pompa acqua pulita / pompa schiuma pompa fango a vite / pompa cemento	OTHER OPTIONAL clean water pump / foam pump screw mud pump / concrete mud pump	
IMPIANTO IDRAULICO nr. 4 pompe a ingranaggi standard pompa n. 1 pompa n. 2 pompa n. 3 pompa n. 4 pressione massima	HYDRAULIC SYSTEM n. 4 standard gear pumps gear pump n. 1 gear pump n. 2 gear pump n. 3 gear pump n. 4 max pressure	50 l/min 40 l/min 23 l/min 23 l/min 200 BAR
PESO TOTALE MACCHINA	TOTAL MACHINE WEIGHT	2500 Kg

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 Revisione depliant N. 0 - Febbraio 2011 / Brochure revision N. 0 - February 2011



Beretta Alfredo s.r.l.

20842 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323

