






Perforatrice Idraulica • Hydraulic Drilling

BERETTA

T26

Caratteristiche tecniche	Technical data		U.M. - U.S.A.
MOTORE DIESEL tipo potenza	DIESEL ENGINE type power	PERKINS 404D.22T 44 Kw	silenced 60 HP
CARRO CINGOLATO velocità pendenza massima superabile pressione specifica al suolo larghezza pattini larghezza carro cingolato	CRAWLERS speed max gradeability ground bearing pressure shoe width wide fixed crawlers	0 - 3 km/h 55% 3,0 N/cm2 230 mm 1000 mm	0 - 1,86 mph 55% 4,35 PSI 9,06 in 39,37 in
SLITTA lunghezza slitta corsa carrello testa rotazione tiro-spinta massimo motoriduttore	MAST mast lenght stroke of rotary head ratiomor pull-push	2465-2965 mm 1760-2260 mm 35,0 KN	97,05-116,7 in 69,3-88,9 in 7716 lb
TESTA ROTAZIONE STANDARD "22 2V" numero marce I marcia - coppia max I marcia - giri max II marcia - coppia max II marcia - giri max III marcia (optional) - coppia max III marcia (optional) - giri max corsa spostamento laterale nota: a richiesta si possono avere diverse coppie e numeri di giri nota: a richiesta coppia di 500 daNm per la testa di rotazione	"22 2V" STANDARD ROTARY HEAD speed number I speed - max torque I speed - speed II speed - max torque II speed - speed III speed (optional) - max torque III speed (optional) - speed sideways travel stroke other performances upon request upon request rotary head with torque of 500 KN (3687 lb ft)	2 400 daNm 0 - 45 rpm 200 daNm 0 - 90 rpm 80 daNm 0 - 180 rpm 300 mm	2 2950 lb ft 0 - 45 rpm 1475 lb ft 0 - 90 rpm 590 lb ft 0 - 180 rpm 11,80 in
MORSA SEMPLICE - STANDARD diametri bloccaggio forza di chiusura	SIMPLE CLAMP - STANDARD blocking diameter clamping force	50 - 219 mm 140 KN	1,96 - 8,62 in 30864 lb
MORSA DOPPIA - OPTIONAL diametri bloccaggio forza di chiusura coppia di svitamento	DOUBLE CLAMP - OPTIONAL blocking diameter clamping force break-out torque	50 - 219 mm 140 KN 19 KNm	1,96 - 8,62 in 30864 lb 13768 lb ft
ARGANO - OPTIONAL diametro fune capacità fune tiro massimo	WINCH - OPTIONAL rope diameter rope capacity max line pull	7 mm 50 m 600 kg	0,275 in 164 ft 1323 lb
ALTRI OPTIONALS martello idraulico esterno pompa scarotatrice pompa dell'acqua pompa fango a vite pompa cemento	OTHER OPTIONALS external hydraulic hammer sample ejection pump water pump screz mud pump concrete mud pump		
IMPIANTO IDRAULICO nr.2 pompe a ingranaggi standard pompa nr. 1 pompa nr. 2 pressione massima	HYDRAULIC SYSTEM no. 2 standard gear pumps pump no. 1 pump no. 2 max pressure	95 l/m 55 l/m 200 BAR	24,7 gal/min 14,3 gal/min 2845 PSI
PESO TOTALE MACCHINA	TOTAL MACHINE WEIGHT	2350 kg	5170 lb

BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
 BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility
 Revisione depliant N. 0 - Aprile 2010 / Brochure revision N. 0 - April 2010

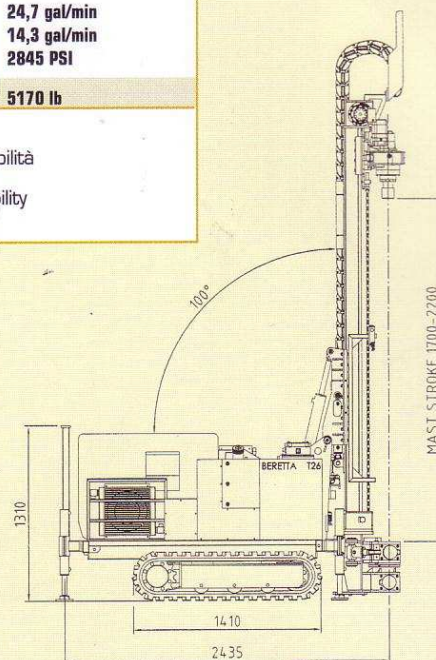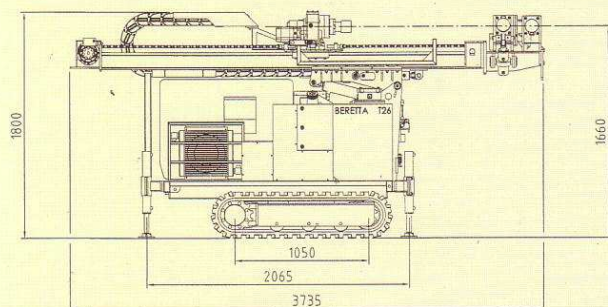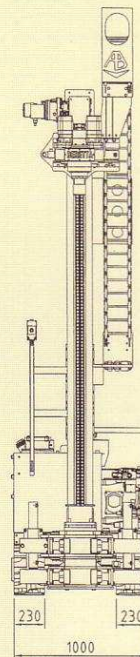

Beretta Alfredo s.r.l.

20045 BESANA IN BRIANZA (MB) - ITALIA - Via Vignareto, 10
 Tel. +39 (0)362 99.53.80 r.a. - Fax +39 (0)362 99.57.08
 www.berettaalfredo.it - e.mail: info@berettaalfredo.it



ISO 9001 - Cert. n. 1323